


Invertierte Dateien

- Für jeder mögliche Term einer, Abfrage speichert man eine geordnete Liste, die invertierte liste, von Dokument-Identitäten, die den Term enthalten
- Abfrageevaluation: Schnittmenge oder Union von invertierte Dateien
- Beispiel: Agent AND James
- Stop word: „the“

RID	Document
1	The agent James
2	The mobile agent

Word	Inverted List
Agent	<1,2>
James	<1>
Mobile	<2>

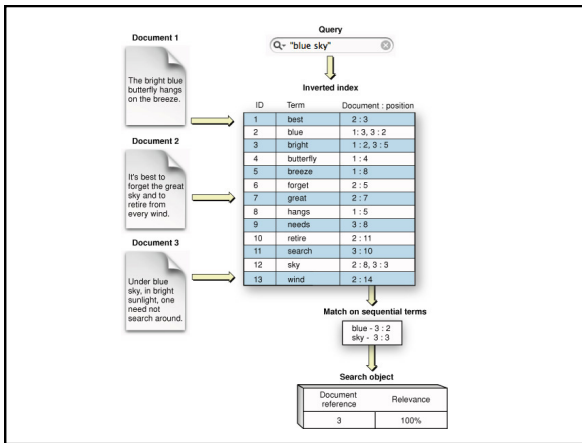

Signature Files: Beispiel

Word	Hash
Agent	1010
James	1100
Mobile	0001

RID	Document	Signature
1	Agent James	1110
2	Mobile agent	1011

Einführung in Informationssysteme
 Internet-Informationssysteme

